

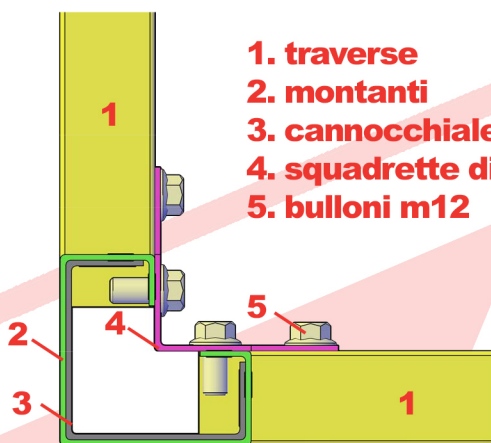




SCHEDA TECNICA - STRUTTURA GREZZA

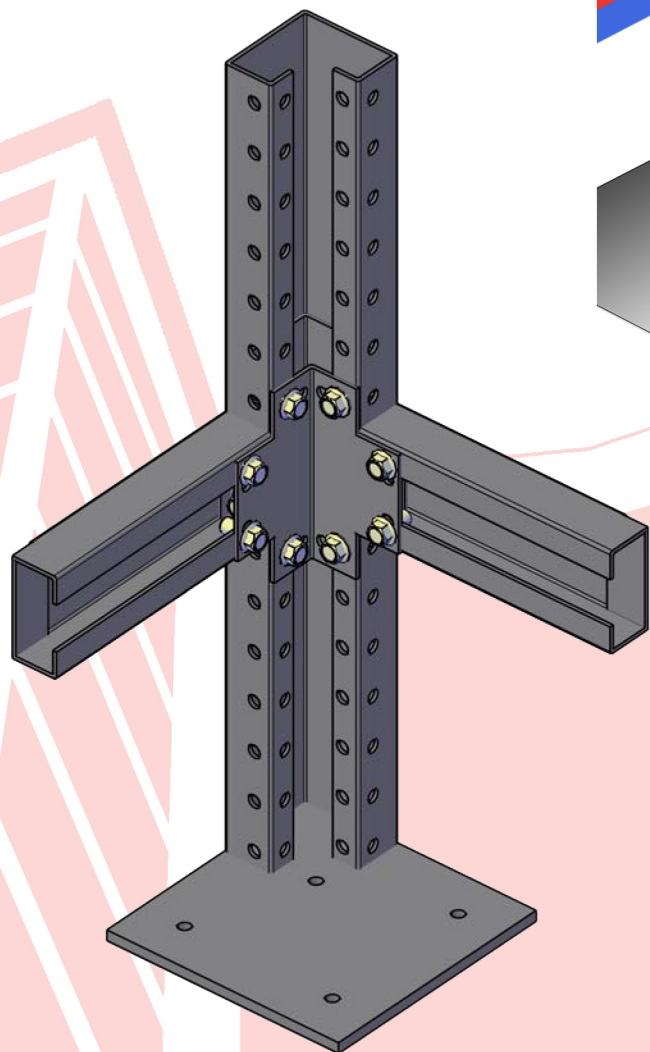

- 1. traverse
- 2. montanti
- 3. cannocchiale
- 4. squadrette di irrigidimento
- 5. bulloni m12

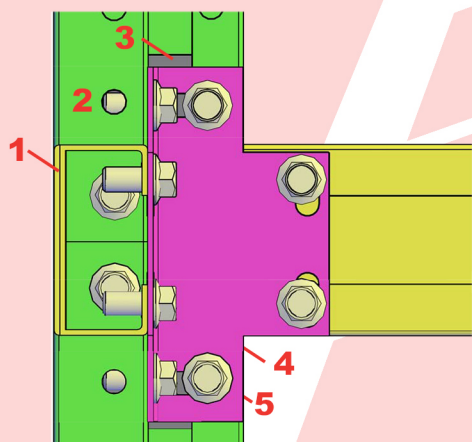

I montanti della **Struttura Grezza Metalsud** sono studiati per adattarsi ad una messa in opera agile anche in spazi ridotti e permettono l'installazione di più comuni impianti elevatori. Ogni montante ha un suo corrispettivo ridotto fino ad un minimo di 40 mm. Il passo standard e l'altezza dei montanti in verticale è di 1250 mm. Le traverse hanno una larghezza di 100 mm e vengono agganciate ad imbullonare ai montanti attraverso l'accoppiamento, all'interno di un cannocchiale, e all'esterno di una squadretta di irrigidimento. Il tutto viene fornito con il kit di montaggio al grezzo o verniciato in polvere su richiesta.

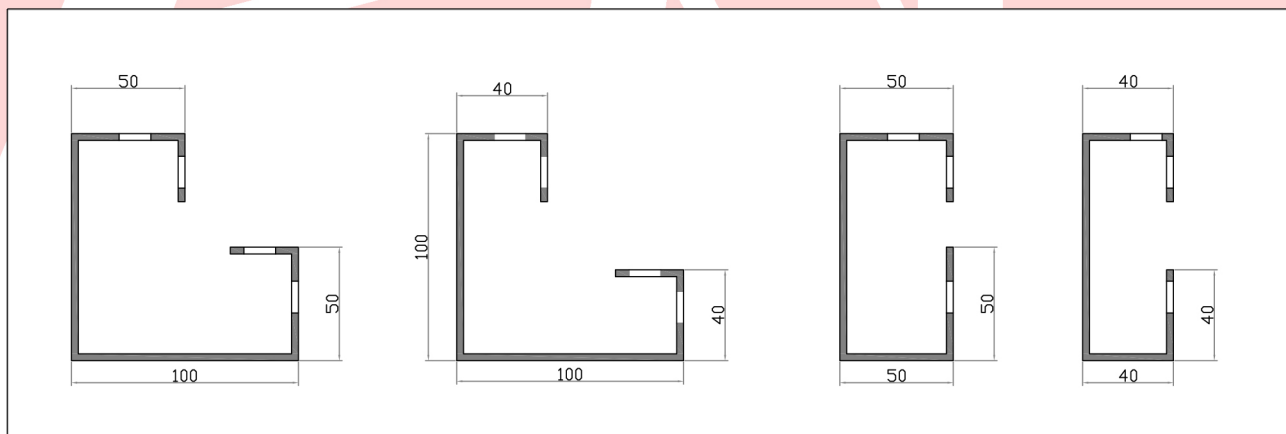

METALSUD
STILE IN ELEVAZIONE

STRUTTURA METALSUD - GREZZA